



TOPALMAZ
ТБГ

8 800 551 59 52 TOPALMAZ.RU

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА TOPALMAZ GM245P



7,5 кВт

мощный
электродвигатель



900 об/мин

оптимальная
скорость вращения



148 кг

устойчивость
и рабочее давление



**ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ДВУХТРАВЕРСНАЯ
ОБРАБОТКА БЕТОННЫХ ПОЛОВ ЗА ОДИН ПРОХОД**


Для выравнивания бетонных плит и стяжек, подготовки оснований
под полимерные и другие напольные покрытия

ШИРИНА ОБРАБОТКИ - 600 мм




TOPALMAZ
ТБГ

Шлифовальная машина
TOPALMAZ GM245P

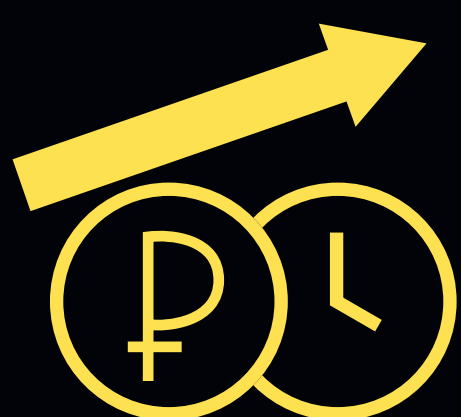

Высокая производительность

Две траверсы и позволяют быстрее обрабатывать большие площади бетонных полов.

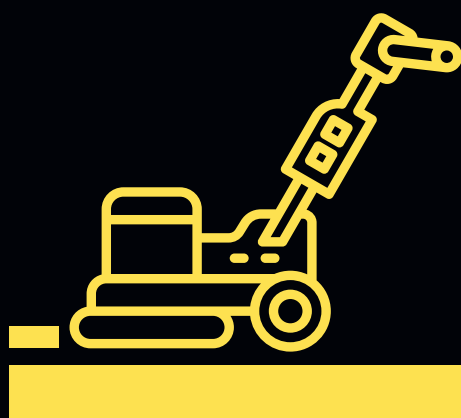

Уверенный съём материала

Масса 148 кг помогает создавать стабильное рабочее давление и эффективно выравнивать основание.



Пады Евро

Алмазные пады создают агрессивное скоростное шлифование, при этом стоимость падов значительно ниже стоимости франкфуртов



Сухая работа с пылеудалением

Пылезащитный кожух и патрубок для промышленного пылесоса помогают контролировать пыль на объекте.

Что повышает результат на объекте

Промышленный пылесос

Работа без пылеудаления уменьшает запылённость и уменьшает износ алмазного инструмента.

Правильный подбор пада

Связка и зернистость выбираются под твёрдость бетона и этап обработки.

Равномерная скорость перемещения

Помогает получить предсказуемый съём и ровную поверхность.

Подготовленная поверхность

Перед работой удаляют выступающие металлические элементы и препятствия.

Корректное питание

Трёхфазная сеть 380 В, надёжное заземление и УЗО.

Кабель нужного сечения

При длине до 100 м рекомендуется не менее 4 мм² и полностью размотанный барабан.



Технические характеристики

Параметр

Значение

Тип машины	Двухтраверсная шлифовальная машина
Рабочее напряжение	380 В, трёхфазная сеть
Частота сети	50 Гц
Мощность электродвигателя	7,5 кВт
Ширина обрабатываемой поверхности	600 мм
Скорость вращения	900 об/мин
Тип привода	Редукторный
Система крепления инструмента	Пад Евро
Количество рабочих инструментов	6 шт.
Масса оборудования	148 кг
Пылеудаление	Пылезащитный кожух и патрубок для подключения промышленного пылесоса