



TOPALMAZ
TSG

8 800 551 59 52 TOPALMAZ.RU

АЛМАЗНАЯ ДРЕЛЬ С МИКРОУДАРОМ TOPALMAZ MCD-200 DRY



Лучший результат достигается в связке с коронками TOPALMAZ DRY для сухого сверления с микроударом и подключенным пылесосом.



Микроудар

до 56 000
уд/мин



До 200 мм

максимальный
диаметр коронки



2 скорости

1800 и 3600
об/мин



Масса 6,2 кг

удобна для ручного
бурения и работы
на объекте

ДЛЯ СУХОГО АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ БЕТОНА, КИРПИЧА
И СТРОИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ БЕЗ ПОДАЧИ ВОДЫ



TOPALMAZ
TEG

Алмазная дрель с микроударом
TOPALMAZ MCD-200 DRY

TOPALMAZ MCD-200 DRY - новая мощная алмазная дрель с микроударом в линейке TOPALMAZ для подрядчиков, которым нужно быстро и чисто сверлить на объектах без воды.

Модель особенно полезна при ремонте, реконструкции, монтаже инженерных коммуникаций, электромонтаже, вентиляции и работах в готовых помещениях, где мокрое бурение нежелательно.




Реконструкция и ремонт

Отверстия под вентиляцию, кондиционеры, электрику, слаботочные системы, крепеж и проходы коммуникаций.



Работа в готовых помещениях

Сверление без подачи воды снижает риск шлама, протечек и загрязнения чистовой отделки.

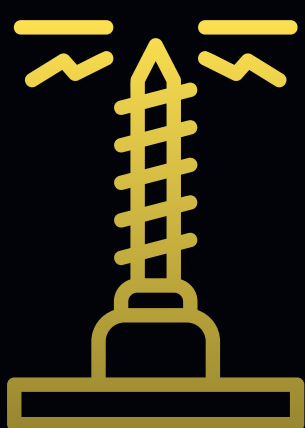

Сверление над головой

Сухое бурение удобнее при потолочных работах, где подача воды особенно неудобна.



Зимние и выездные работы

Можно работать в ситуациях, где воду применять нельзя или ее сложно организовать на объекте.

Почему сухое бурение с микроударом выгодно?

Нет необходимости подключать воду и собирать шлам после сверления.

Меньше простоев при работе в помещениях, на высоте и на объектах с ограниченным доступом к воде.

Микроудар помогает коронке проходить твердые материалы быстрее, чем обычное сухое сверление без ударного режима.

Система пылеудаления в комплекте помогает охлаждать коронку и выводить продукты сверления из зоны реза.

Снижается риск загрязнить рабочую зону, мебель, отделку и инженерные коммуникации.



TOPALMAZ
TEG

Алмазная дрель с микроударом
TOPALMAZ MCD-200 DRY

Коронки TOPALMAZ DRY для сухого сверления с микроударом отлично совместимы с MCD-200 DRY и позволяют использовать оборудование на максимуме возможностей.

Для стабильного результата важно подбирать коронку под материал, соблюдать рекомендованный диаметр и использовать пылеудаление.



Преимущества дрели

Двухскоростной редуктор с муфтой

Позволяет подобрать режим под диаметр коронки и материал, а механическая муфта повышает безопасность при заклинивании коронки.

Подходит для сложных условий

Удобна для сверления над головой, работы при отрицательных температурах и в ситуациях, где воду использовать нельзя.

Отключаемый микроудар

Микроудар можно включать для повышения эффективности сухого сверления и отключать при засверливании или когда режим не нужен.

Цельнометаллическая конструкция

Улучшает охлаждение, прочность и долговечность инструмента при профессиональной нагрузке.

Антизакусочное кольцо

Помогает предотвратить застревание коронки на шпинделе и облегчает ее снятие после работы.

Влагозащищенный и пылезащищенный выключатель Hall Effect

Конструкция выключателя рассчитана на работу в условиях строительной пыли и влажности.

Мотор для сухого бурения

Дрель рассчитана на сухое сверление до 160 мм в железобетоне и до 200 мм в кирпиче при корректном подборе коронки и режима работы.

Система пылеудаления в комплекте

Удаление пыли и шлама через шпиндель помогает охлаждать коронку и поддерживать производительность при сухом бурении.

Электронное управление

Плавный пуск, тепловая защита и защита от перегрузки помогают беречь двигатель и упрощают контроль работы.

LED-индикатор эффективности

Индикатор помогает контролировать нагрузку, предупреждает о перегрузке и перегреве.

Боковая рукоятка по оси шпинделя

Расположение рукоятки по линии центра шпинделя улучшает контроль при ручном сверлении.

Встроенные уровни

Вертикальный и горизонтальный уровни помогают точнее выдерживать направление сверления.

Микроудар не заменяет правильный подбор коронки. Для максимальной скорости и ресурса используйте коронки, рассчитанные именно на сухое сверление с микроударом.



TOPALMAZ
TEG

Алмазная дрель с микроударом
TOPALMAZ MCD-200 DRY



Технические характеристики

Параметр	Значение
Потребляемая мощность	1800 Вт
Напряжение	220-240 В ~ 50-60 Гц
Скорость 1, без нагрузки / под нагрузкой	1800 / 1080 об/мин
Скорость 2, без нагрузки / под нагрузкой	3600 / 2160 об/мин
Частота микроудара, скорость 1	29 000 / 17 400 уд/мин без нагрузки / под нагрузкой
Частота микроудара, скорость 2	56 000 / 33 600 уд/мин без нагрузки / под нагрузкой
Резьба шпинделя	1-1/4" UNC наружная и 1/2" BSP внутренняя
Максимальный диаметр коронки	200 мм
Рекомендуемый диапазон бурения бетона	160 мм
Плавный пуск и защита от перегрузки	Есть
Механическая предохранительная муфта	Есть
Класс защиты	Class II  - двойная усиленная изоляция от пыли, не требующая заземления
Диаметр шейки	60 мм
Габариты	520 x 105 x 210 мм
Масса	6,2 кг